


Чек-лист проверки станции организатора перед печатью

1. Наименование учетной записи Windows

При работе с любой станцией в рамках проведения ЕГКР, Тренировочных мероприятий или в период ЕГЭ наименование учетной записи, под которой установлена станция ППЭ и происходит работа, **НЕ должно** содержать русских букв и **должна** иметь права локального администратора. (см. Руководство пользователя к станциям ППЭ пункты 2.3 и 2.5)

2. Необходимо избавиться от «дублирующих» устройств в системе

Перед прохождение контроля технической готовности, необходимо удалить все устройства, которые в данный момент добавлены в параметрах компьютера, особенно Копии установленных принтеров.

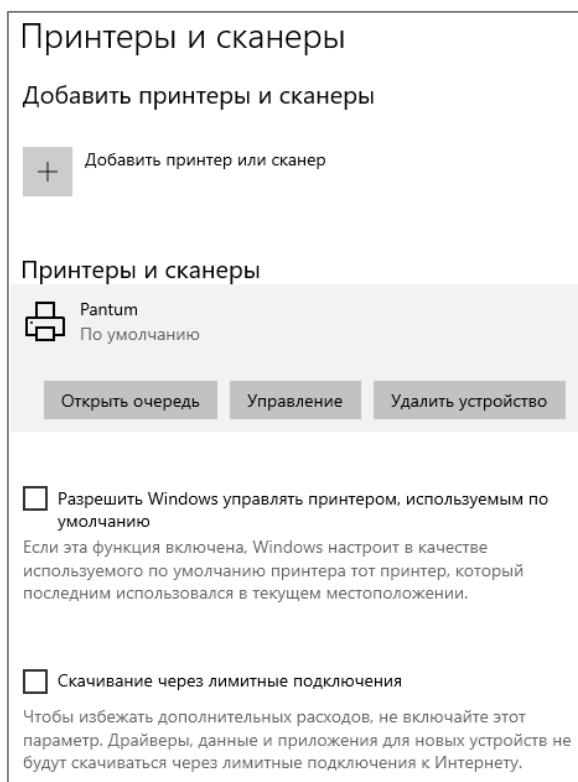

3. Проверка драйвера принтера

При прохождении КТГ на станции (печати, сканирования) перейти на официальный сайт компании-производителя вашего Принтера скачать последнюю доступную версию и установить ее на компьютер (удалить предыдущую версию драйвера / устройство, перезагрузить компьютер, установить актуальную версию драйвера, перезагрузить компьютер и затем проверить пункт 1 данного чек-листа).

После установки, выполнить печать тестовой страницы принтера, на ней будет отражена вся информация об устройстве, включая версию драйвера.


4. Использовать строго ту пару Принтер + ПК с установленной станцией, которая использовалась при прохождении КТГ

После прохождения контроля технической готовности основных станций, не отсоединять принтер от компьютера, если это произошло или это необходимо сделать, подключить устройство в тот же usb-порт.

5. Дополнительные настройки драйвера Принтера:

После установки актуальной версии драйвера зайти в свойства принтера, раздел Дополнительно:

- Выставить параметр: Использовать очередь печати (ускорение работы приложений)
- Установить чек-бокс: Начинать печать после помещения в очередь всего задания.
- Нажать кнопку «Применить»

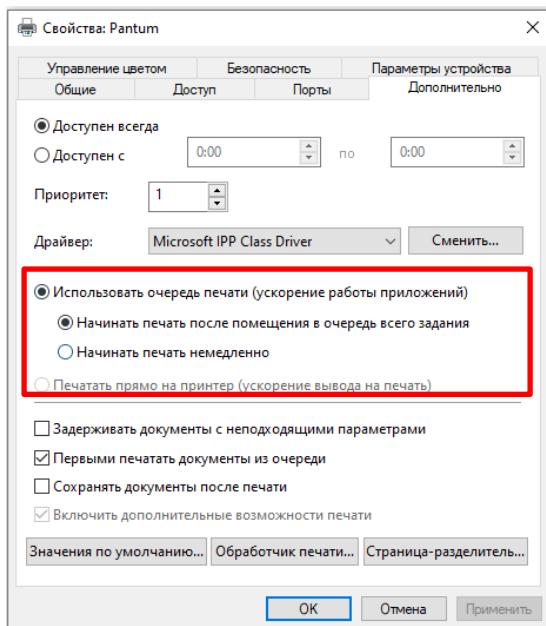

6. Проверка настройки автоблокировки и перехода в «спящий режим»

При подготовке станции отключить автоблокировку компьютера и его переход в «спящий» режим, и/или «экранной заставки», а также иной режим, кроме активного окна отображения «Рабочего стола» Windows при любом варианте использования питания (как от батареи, так и от сети).

**Для ноутбуков изменить в настройках схемы управления питания, в дополнительных параметрах схемы управления питанием выставить такое время отключение жесткого диска, которого будет достаточно для завершения экзамена на данной станции (максимальная продолжительность согласно регламентным срокам).*

7. Проверьте физическое подключение принтера к компьютеру

Обратить отдельное внимание на качество соединения вашего компьютера и принтера, замените кабель, если заметили на нем повреждения, зажимы или любые другие следы износа.

8. Тестовая печать ИК при КТГ

При подготовке станции необходимо тщательно проверять тестовый пакет на предмет брака печати, блеклости текста при печати и иных возможных дефектов печати, и выполнять полную печать тестового пакета.