


НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ/АУДИРОВАНИЕ)

1. Файл для воспроизведения отсутствует

В случае, если после перехода на страницу «Воспроизведение аудио» файл для воспроизведения отсутствует, то необходимо:

- вернуться на страницу «Подготовка к печати ЭМ»;
- загрузить и расшифровать задание по аудированию повторно. Для этого необходимо пригласить члена ГЭК с токеном для активации ключа доступа к ЭМ и перехода к странице аудирования без печати ЭМ.
- нажмите ссылку «Перейти к загрузке» для перехода на страницу «Подготовка к печати ЭМ».

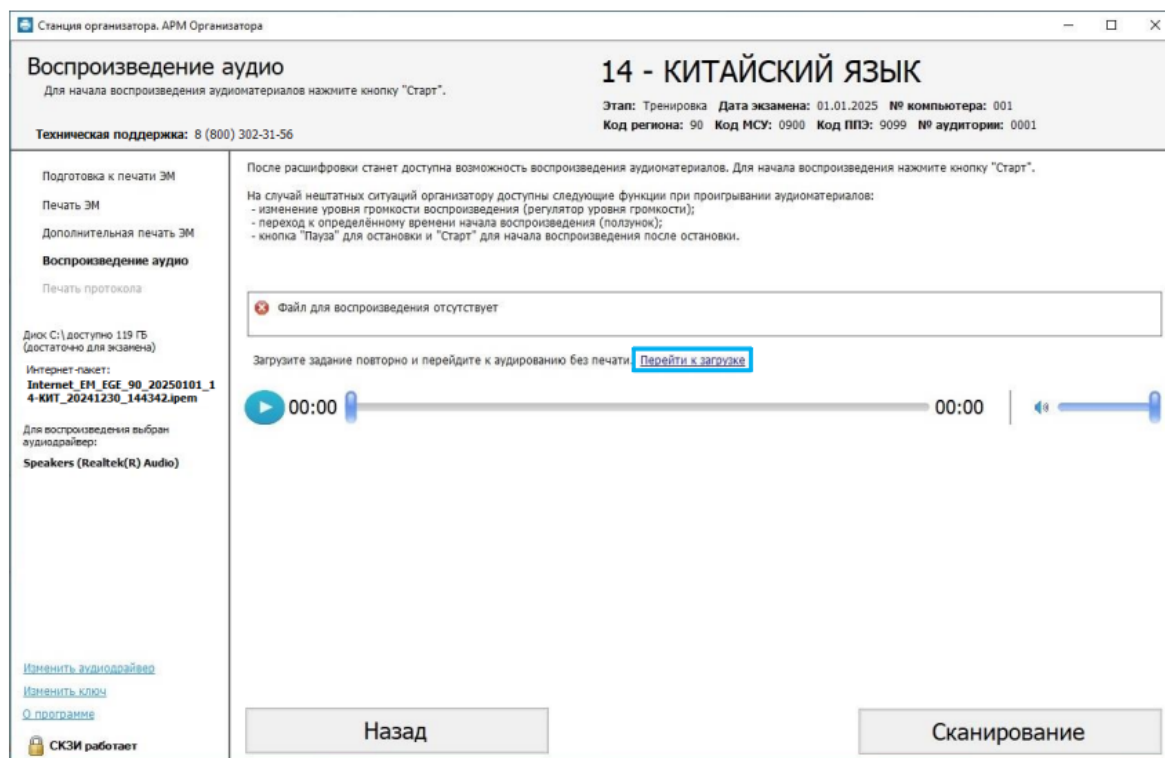

- на странице «Подготовка к печати ЭМ» обновите информацию о токене члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК.
- на странице «Подготовка к печати ЭМ» убедитесь, что ключ доступа к ЭМ активирован.
- Нажмите кнопку «Загрузить аудиоматериалы» для расшифровки и загрузки задания по аудированию.
- дождитесь отображения результата расшифровки на экране. Процесс зависит от характеристик компьютера и может занять некоторое время (обычно не более минуты).
- нажмите ссылку «Перейти к воспроизведению аудио без печати» для перехода к странице аудирования без печати ЭМ.

Станция организатора. АРМ Организатора

Подготовка к печати ЭМ

Активируйте ключ доступа к ЭМ с помощью токена члена ГЭК. Введите фактическое количество участников экзамена в аудитории, для которых необходимо напечатать ЭМ.

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

14 - КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001
Код региона: 90 Код МСУ: 0900 Код ППЗ: 9099 № аудитории: 0001

Подготовка к печати ЭМ

Печать ЭМ

Дополнительная печать ЭМ

Воспроизведение аудио

Сканирование

Экспорт данных

Печать протокола

Для печати выбран принтер:
HP LaserJet

Диск C:\ (доступно 68 ГБ (достаточно для экзамена))

Интернет-пакет:
Internet_EM_EGE_90_20250101_1
4-ИИТ_20241230_144342.ipem

[Изменить принтер](#)
[Изменить ключ](#)
[Перейти к сканированию](#)
[Завершить экзамен](#)
[О программе](#)

СКЗИ работает

Обновить информацию о токене

✓ Ключ доступа к ЭМ загружен: 14_KEY_EGE_90_9099_20250101_main_103147.dat.
Дата экзамена: 01.01.2025
Код региона: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ
Код ППЗ: 9099
Дата и время формирования ключа: 15.06.2022 16:24:52

✓ Токен проверен успешно. Ключ доступа к ЭМ активирован.

Параметры печати (распределено участников: 15)
Фактическое количество участников экзамена по предмету Китайский язык:

Загрузить аудиоматериалы

✓ Файл 00_КЯ.ogg расшифрован успешно.

[Перейти к воспроизведению аудио без печати](#)

Печать ЭМ

- в окне «Переход к воспроизведению аудио без печати ЭМ» обновите информацию о токене члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК.

Переход к воспроизведению аудио без печати

Внимание !!!
Не все ЭМ напечатаны !!!
Убедитесь, что печать ЭМ не требуется.

Для перехода к аудированию без печати ЭМ необходимо подтверждение члена ГЭК.
Подключите к компьютеру токен члена ГЭК и нажмите кнопку "Обновить информацию о токене".

Обновить информацию о токене

✓ Ключ доступа к ЭМ загружен: 14_KEY_EGE_90_9099_20250101_main_103147.dat.
Дата экзамена: 01.01.2025
Код региона: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ
Код ППЗ: 9099
Дата и время формирования ключа: 15.06.2022 16:24:52

⚠ Нажмите кнопку "Обновить информацию о токене" для подтверждения перехода к воспроизведению аудиоматериалов без печати ЭМ.


Отмена

Перейти к аудированию

- после успешной проверки токена нажмите кнопку «Перейти к аудированию» для перехода на страницу «Воспроизведение аудио»

2. Изменение аудиодрайвера устройства


В случае возникновения нештатных ситуаций при воспроизведении аудиозаписи может потребоваться изменение выбранного аудиодрайвера. Для этого необходимо пригласить члена ГЭК с токеном для активации ключа доступа к ЭМ, переход к странице воспроизведения аудио без печати ЭМ после изменения аудиодрайвера и проверки воспроизведения.

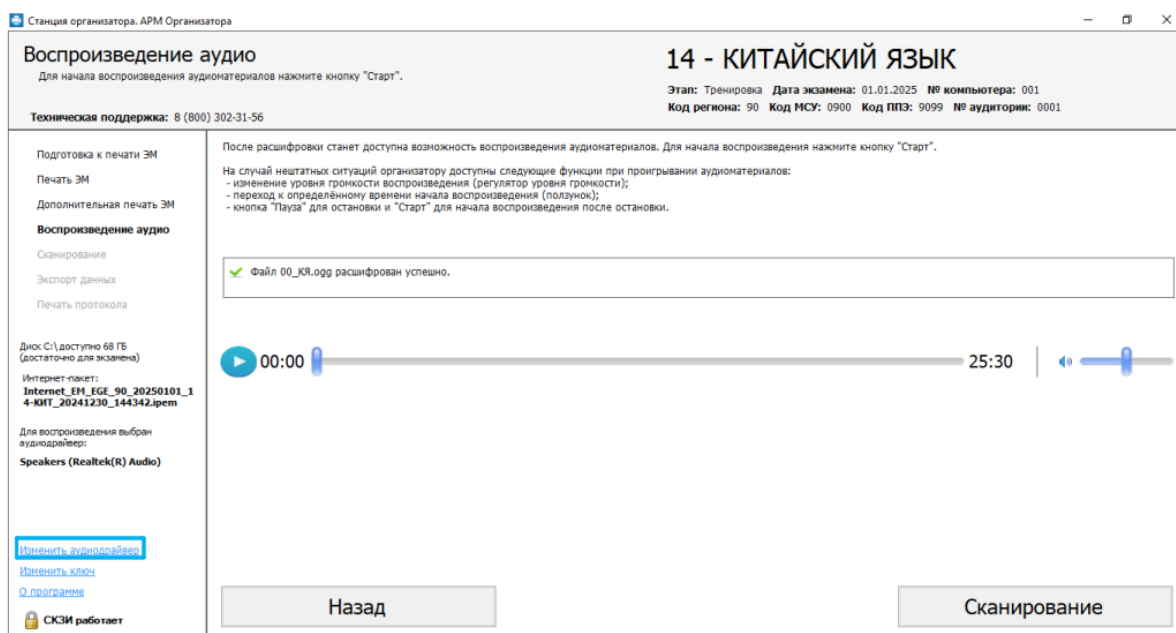

- нажмите ссылку «Изменить аудиодрайвер».

Важно! Ссылка «Изменить аудиодрайвер» неактивна во время воспроизведения. Для того, чтобы изменить аудиодрайвер необходимо остановить воспроизведение заданием кнопкой «Пауза».

- в окне «Изменение настроек» введите пароль технического специалиста для подтверждения необходимости изменения аудиодрайвера.
- в окне «Изменение аудиодрайвера» подтвердите переход на страницу «Техническая подготовка» для изменения аудиодрайвера.

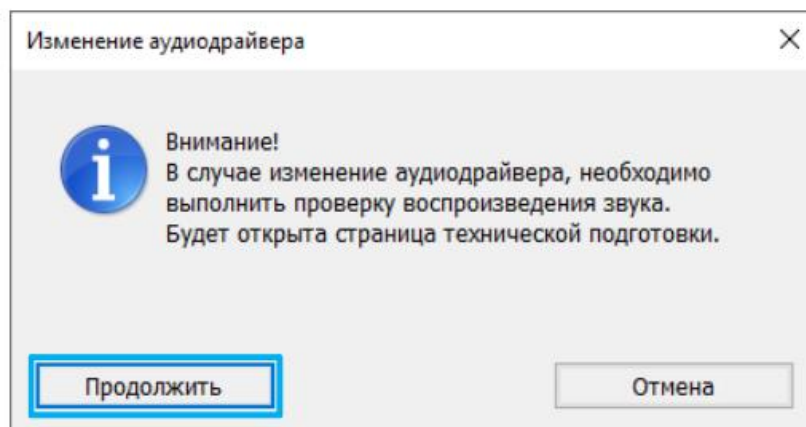

- после нажатия кнопки «Продолжить» откроется страница «Техническая подготовка», для настройки аудиодрайвера используйте кнопку «Проверка воспроизведения» аналогично технической подготовке.
- после завершения настройки и проверки воспроизведения тестовой аудиозаписи напечатайте протокола готовности и сохраните электронный акт технической готовности (повторная отправка акта с ранее зарегистрированной станции в этом случае не требуется).
- используйте кнопку «Продолжить» для возврата на страницу «Подготовка к печати ЭМ».
- на странице «Подготовка к печати ЭМ » обновите информацию о токене члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК, загрузите задание по аудированию и используйте ссылку

«Перейти к воспроизведению аудио без печати» для перехода к странице аудирования без печати ЭМ.